

SLIFT DUETT FAHRFLÄCHENHEBEBÜHNEN



734 4027 Beschreibung Fahrfläche:

Biege-Kant-Fahrfläche 4.400 mm, Montage bodenauflegend mit Auffahrrampen 1000 mm, Fahrfläche pulverbeschichtet blau (RAL 5015).

Beschreibung Hubeinheit:


Doppelt innenliegende Verdrehsicherung, 2 Hubstempel aus microlegiertem hartverchromtem Stahl, Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl, Notablaßeinrichtung, Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangensmanschette, EG-Konformitätserklärung CE.

Lieferumfang:

- 2 Hubzylinder mit Gleichlaufregelung
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Unteröl-Elektromotor
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Zubehör:

- Einbaukassette VZ 972163 mit Klemmsystem Art. Nr. 734 4011, Stempelabstand 1.350 mm

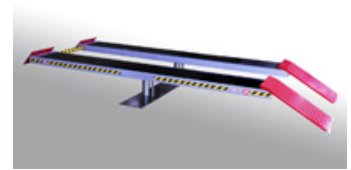

734 4027

734 4029 Beschreibung Fahrfläche:

Biege-Kant-Fahrfläche 4.800 mm, Montage bodenauflegend mit Auffahrrampen 1000 mm, Fahrfläche pulverbeschichtet blau (RAL 5015).

Beschreibung Hubeinheit:

Doppelt innenliegende Verdrehsicherung, 2 Hubstempel aus microlegiertem hartverchromtem Stahl, Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl, Notablaßeinrichtung, Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangensmanschette, EG-Konformitätserklärung CE.

Technische Daten:

Typ	DV40.19-44	DV50.19-48
Traglast kg	3.500	5.000
Fahrbahnlänge mm	4.400	4.800
Gesamtbreite mm	2.038	2.025
Auffahrrampe mm	1.000	1.000
Stempelabstand mm	1.350	1.350
Hubhöhe mm	1.986	1.870
Einbautiefe mm	2.390	2.390
Stempel Ø mm	125	125
Anschluss V	400	400
Hydraulikölmenge l	111	111

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4027	Slift Duett Fahrflächenbühne	DV40.19-44
734 4029	Slift Duett Fahrflächenbühne	DV50.19-48

ZUBEHÖR FÜR DUETT FAHRFLÄCHENBÜHNEN



734 4262 Abrollsicherung automatisch (2 Stck.) nur für Fahrflächen in Fundamenteinbau

734 4292 Schukosteckdose 230 V, 16 A innerhalb der Fahrfläche (nur in Verb. mit Beleuchtung)

734 4012 Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm, (4 Stck.)

734 4052 Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm verzinkt, (2 Stück)

734 4327 Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm verzinkt, (2 Stück)

734 4237, für Fahrfläche 4.400 mm bodeneben, mit Bodenausgleich, mit Aussparung für Achsliftschacht. Anthrazitgrau (RAL 7016)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	für
734 4262	Abrollsicherung automatisch	...

2-STEMPEL-HEBEBÜHNEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	für
734 4292	Schukosteckdose in Fahrfläche	...
734 4012	Duktile Kunststoffklötze	...
734 4013	Gummiklotz-Satz-Pyramidenförmig	...
734 4052	Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm	...
734 4327	Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm	...
734 4237	Fundamentwanne	Fahrflächenbühne 3,5 t